



VERKADEFABRIEK TECHNISCHE LIJST CLUBZAAL

Algemeen

- Capaciteit
 - Max 99 zittend
 - Max 130 combinatie zittend staand
- Voorzien van compleet ingerichte bar
- Meubilair
 - 12 ronde tafels met 5 stoelen
 - 4 vaste halfronde banken met een ovale tafel
- De zaal is in verschillende opstellingen op te bouwen
- Kleedkamer voor 3/4 personen (toilet, koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker aanwezig)

Geluid

- PA
 - Top 4x D&B E12
 - Sub 2x D&B C7sub
- Versterkers
 - Top D&B D6
 - Sub D&B D12
- Monitor
 - 4x D&B E-pac (voor E3, Max12 of andere D&B speaker systemen)
- Mixer
 - Allen&Heath SQ-6
 - 24 local XLR inputs
 - 3 local stereo line inputs (2x 6,3mm TRS jack & 1x 3,5mm stereo jack)
 - 14 local XLR outputs
- Infra
 - 24 x XLR around stage
 - Optioneel: Allen & Heath AR2412 stagebox - 24 XLR inputs / 12 XLR outputs

Er zijn extra losse speakers en versterkers aanwezig (zie 'Extra materialen').

Licht

- Armaturen. Diverse LED armaturen zoals parren, fresnells en bewegend licht. Zie lichtplan onder aan deze lijst voor een compleet overzicht en info over de armaturen
- Aansturing
 - 2 DMX universes
 - MA onPC met command wing en 24" touchscreen
 - 12 vaste lichtstanden geprogrammeerd op een Visual Productions Que-core
- Het licht in deze zaal hangt op vaste posities en kunnen niet verhangen worden

Stroomvoorziening


- 3 schone geluidsgroepen (16A)
- Verschillende groepen vaste spanning welke te patchen zijn naar prikpunten over de hele zaal

Overig

Vast secundair systeem met achtergrondmuziek en aansluiting voor draadloze 2 microfoons.

Projectie

- Panasonic PT-MZ680BEJ Laser projector - 6000 ANSI lumen - 1920x1200 - standaard lens (verbonden met PTN HDBaseT Extenders)
- Vast in grid

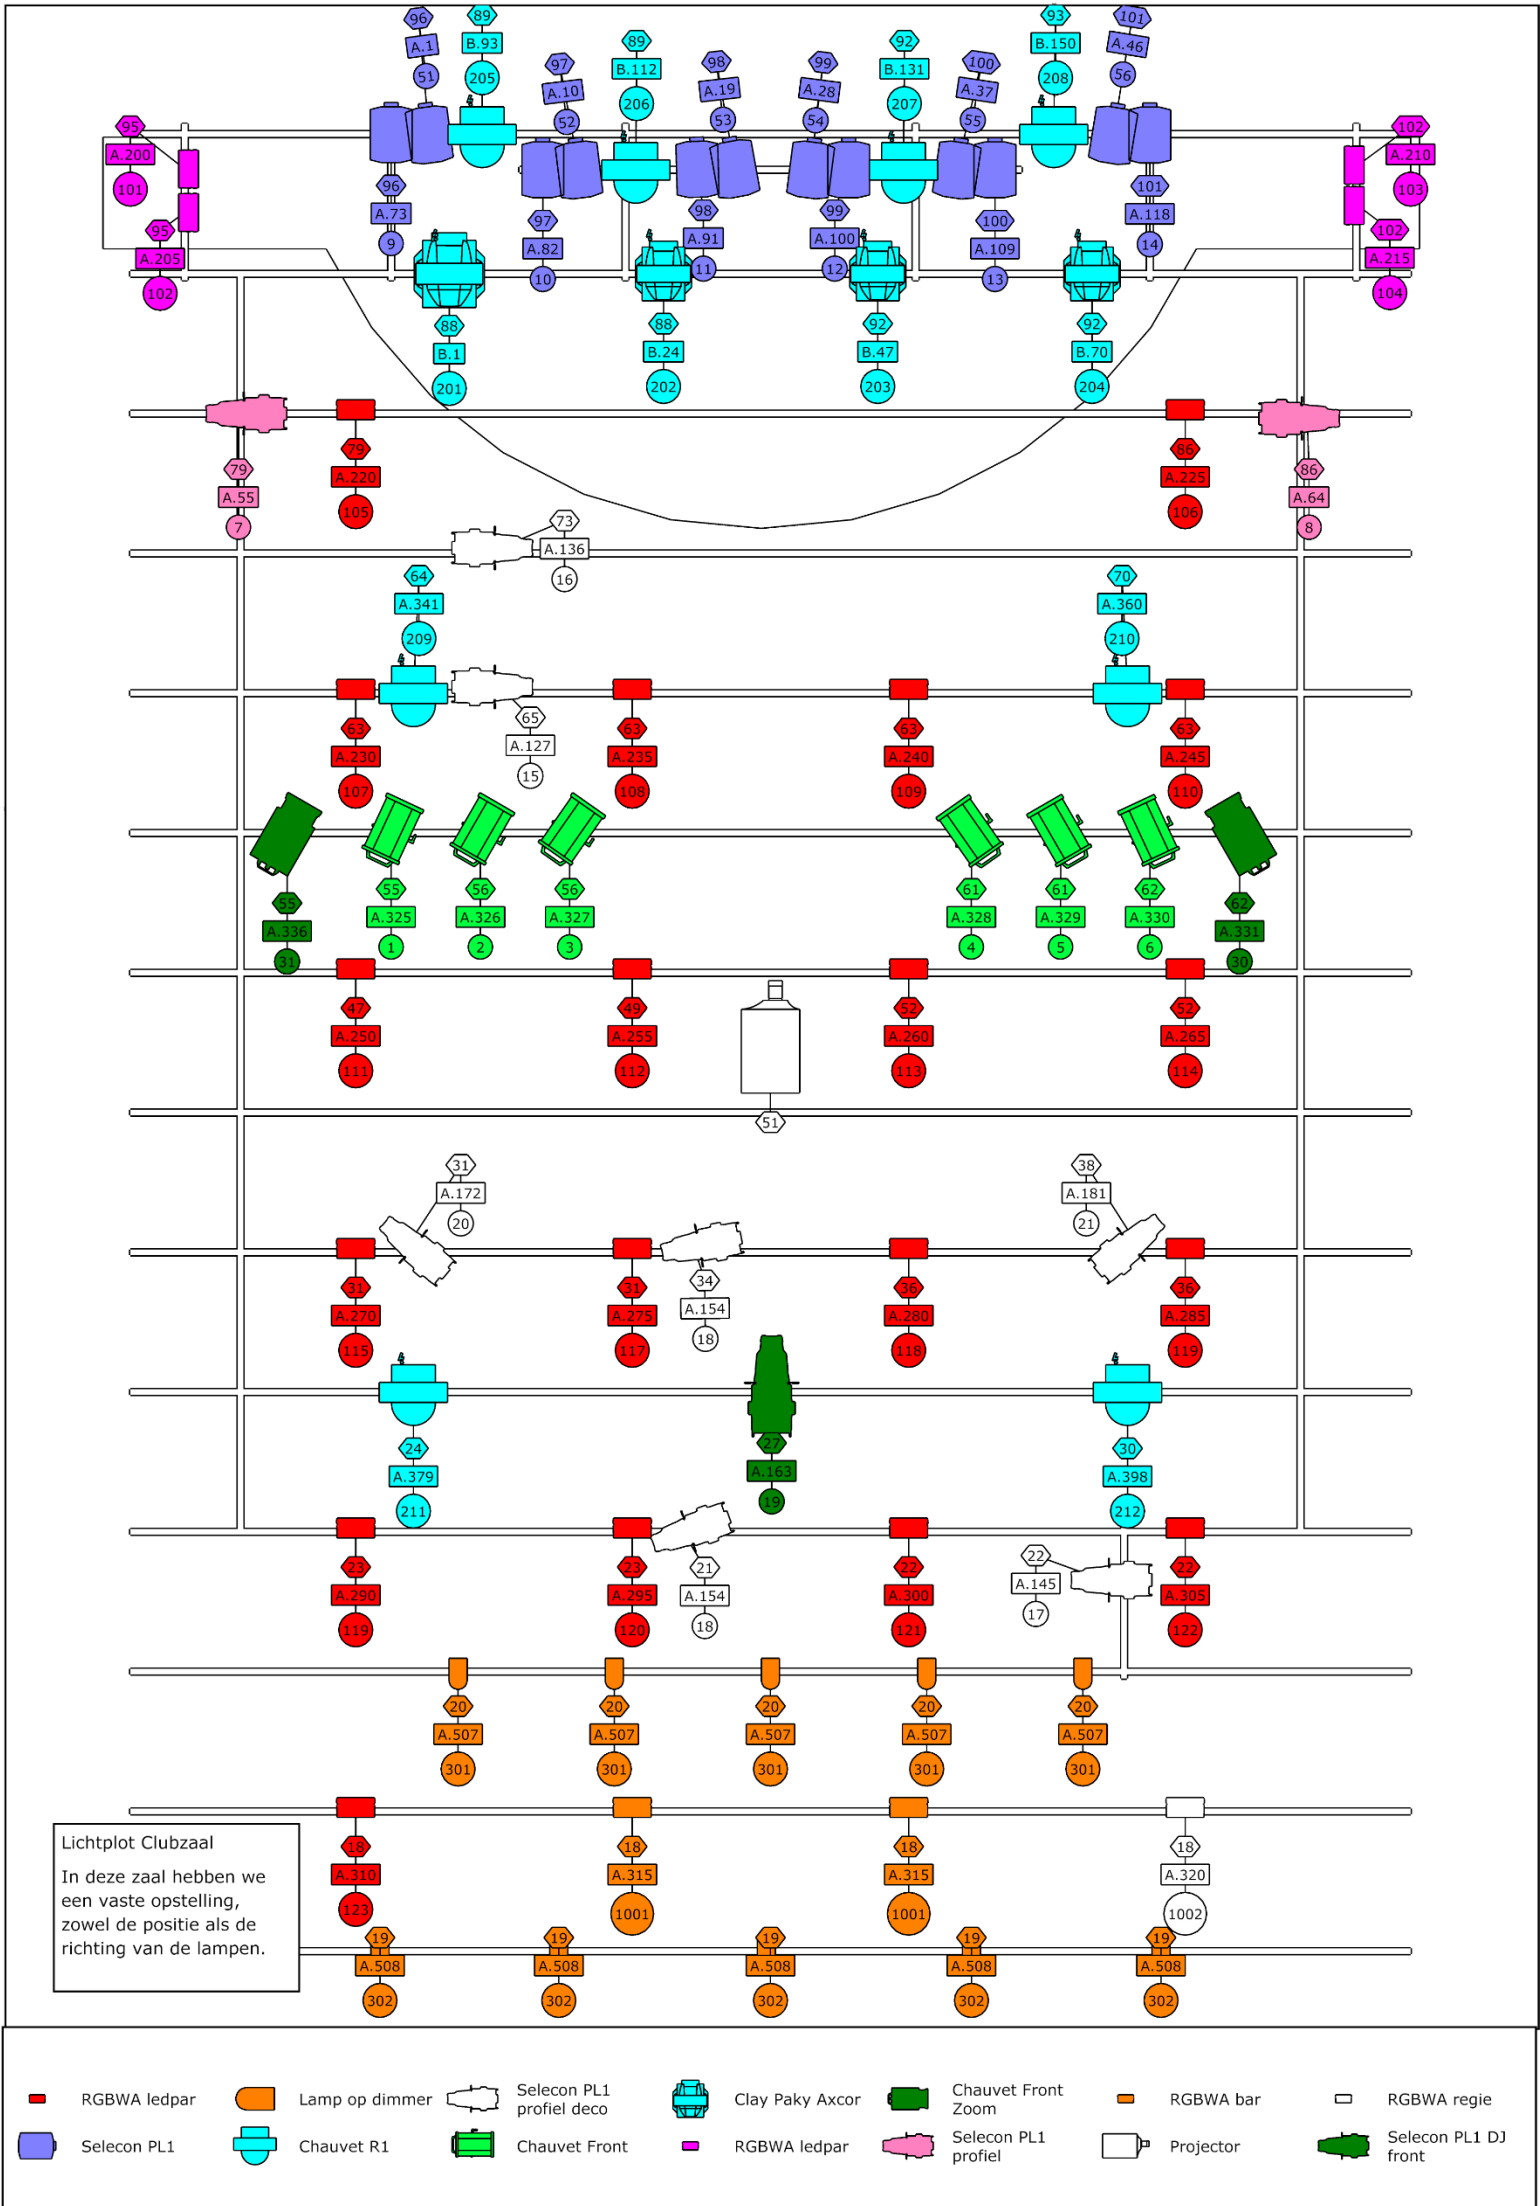

Fixture Types:

Channels 1 thru 6:

Chauvet Ovation F-55WW

DMX Profile: 1 channel (Dim)

[Link to datasheet](#)

Channels 7 thru 21 + 51 thru 56:

Selecon PL1 LED Fresnel/profile

DMX Profile: 8-bit mode (9 channels)

[Link to datasheet](#)

Channels 30 + 31:

Chauvet Ovation F-145WW

DMX Profile: 16 Bit-Full (5 Channels)

[Link to datasheet](#)

Channels 101 thru 123 + 1001 and 1002:

Q-LED QR-540 (generic RGBWA Led par)

DMX Profile: 5 channel (RGBWA)

Channels 201 thru 204:

Clay Packy axcor spot 300

DMX Profile: 23 Channels

[Link to datasheet](#)

Channels 205 thru 216:

Chauvet Rouge 1 Wash

DMX Profile: 14 Channels

[Link to datasheet](#)

Extra materialen (overal in overleg in te zetten)

Geluid

- Mic's + DI
 - 8x Shure SM 58
 - 2x Shure Beta 58
 - 4x Shure SM 57
 - 2x Shure Beta 52
 - 4x AKG C 451 B
 - 5x AKG CK 93
 - 2x AKG C 214
 - 1x AKG C 535 EB
 - 2x Sennheiser MD 421
 - 2x Neumann KM 184
 - 2x Crown PCC 160
 - 10x active DI (LA audio/Radial Engineering)
- Wireless mic's
 - 6x Handheld (Sennheiser EW 100 G3/EW 300 G2/EW 300 G3) + receivers
 - 8x Beltpack (Sennheiser EW 300 G2) + receivers
 - 8x Headset mic DPA 4066 (mini-jack/crème kleurig)
- Speakers
 - 2x D&B C6 top
 - 2x D&B Ci60 top
 - 1x D&B Ci90 top
 - 4x D&B E18 sub
 - 10x D&B Max12 monitor
 - 6x D&B E3 monitor
 - 2x Yamaha DXR10 active speaker
- Amps
 - 3x D&B D6
 - 3x D&B D12
 - 7x D&B E-pac

Licht

- 2x Lightec SP-12 dimmerpacks

Stroomvoorziening

- 63 amp verdeelkast
- 32 amp verdeelkast
- 16 amp verdeelkast
- Minimum lengte krachtstroomkabel 10 meter
- Krachtstroomkabels zijn beperkt op voorraad

DJ set

- 2x Pioneer CDJ 2000 nexus cd player
- 2x Technics SL-1200 mkII turntable
- 1x Pioneer DJM 800 mixer

Projectie

- Sony Alpha 51000+Sony Sel 16-50mm lens
- Magewell Video capture device Hdmi-Usb
- Voldoende PTN HDBaseT Extenders
- Hdmi splitter
- Hdmi audio extractor- Cinch,Toslink

Streaming set

- v-Mix PC
- 6x Canon N500 Ptz NDI
- 1x Canon RC-IP100 Ptz controller
- 4x Science Image NDI HD mini
- 3x Netgear M4250-10G2XF-PoE+ netwerk switch
- 2x Streamdeck XL
- 2x Dell scherm
- 1x Scarlett 18i20

Overig

- Full HD-afkijkmonitor
- Verschillende beeldschermen op verrijdbaar statief
- Verschillende camera statieven